



## Sensor PIR + Temporizador + Tira LED SMD2835, IP65, 60l/m, 1m

Kit de iluminación sin cables que incluye Sensor PIR de movimiento que permite el encendido/apagado de la tira led dependiendo de la luz ambiental y de la detección de movimiento en su rango de detección. Incluye tira led de 1 metro que se conectar al sensor. Ideal para interior de armarios, cajones, muebles, caravanas, etc.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Flujo luminoso            | <b>450lm</b>             |
| Temperatura de color      | <b>3000K</b>             |
| Alimentación              |                          |
| Chip                      | <b>SMD2835</b>           |
| Tira led - Leds por metro | <b>60 leds por metro</b> |
| Interior-exterior         | <b>Interior</b>          |
| Protección IP             | <b>IP22</b>              |
| Sensores                  | <b>movimiento</b>        |

#### Referencia

LD1051382

#### Color de luz

Blanco cálido

#### Dimensiones del producto

10x52x5mm

#### Dimensiones del packaging

12x15x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Kit todo incluido para realizar instalaciones de 1 metro de Tira LED con sensor de movimiento y luz ambiental. Perfecto para la iluminación interior de cajones, armarios y estanterías. Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas), 5V DC.

Este sensor permite el encendido/apagado de la tira led

dependiendo de la luz ambiental y la detección de movimiento. De esta forma solo encenderá la luz cuando realmente es necesario. Si el selector está en modo noche, se enciende cuando detecta movimiento con poca luz ambiente.

1. **Polivalente:** El nuevo sensor con tira led permite disponer de un sistema de iluminación autónomo para instalar en cualquier lugar.
2. **Se comporta como un interruptor,** cuando detecta movimiento en un radio de 2 metros enciende la tira led de forma automática. Se apaga después del tiempo seleccionado y cuando no detecta ningún movimiento en su radio de acción.
3. **Temporizador:** Se puede ajustar el tiempo de encendido desde 15 segundos hasta 5 minutos.


### Características:

- Sensor PIR que permite el encendido de la tira led cuando detecta movimiento.
- Angulo de detección: 120°
- Distancia efectiva: <= 2 m

- Tiempo de actividad: 15 segundos hasta 5 minutos. Ajustable.
- Incorpora conector DC para tira led DC5V (tira led incluida)
- Funciones: ON, OFF.
- Voltaje: 5V DC (4 pilas AAA no incluidas)
- Grado de protección: IP22
- Temperatura de trabajo: -20°C +45°C
- Fijación Cinta 3M doble cara (incluida)
- Certificaciones CE, RoHS
- Dimensiones: 57x10x6mm -

**Incluye:** Sensor PIR con selector de luz ambiente y temporizados. Adhesivo doble cara 3M, Tira led SMD2835 60 led/m IP65 con cinta doble cara adhesiva 3M. Funciona con 4 pilas tipo AAA (no incluidas)

## Instalación

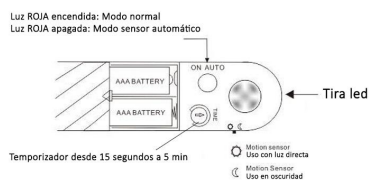

## Ficha técnica

Sensor PIR + Temporizador + Tira LED SMD2835, IP65, 60l/m, 1m

LEDBOX<sup>®</sup>

### GALERIA



## Ficha técnica

Sensor PIR + Temporizador + Tira LED SMD2835, IP65, 60l/m, 1m

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.