


## Foco SKATT, 18W, RGB+CCT (2.4GHz)

Nuevo downlight empotrable RGB + CCT de la más alta calidad para los proyectos más exigentes. Basculante y con posibilidad de control con mando a distancia compatible y/o Wifi a través de cualquier dispositivo móvil.

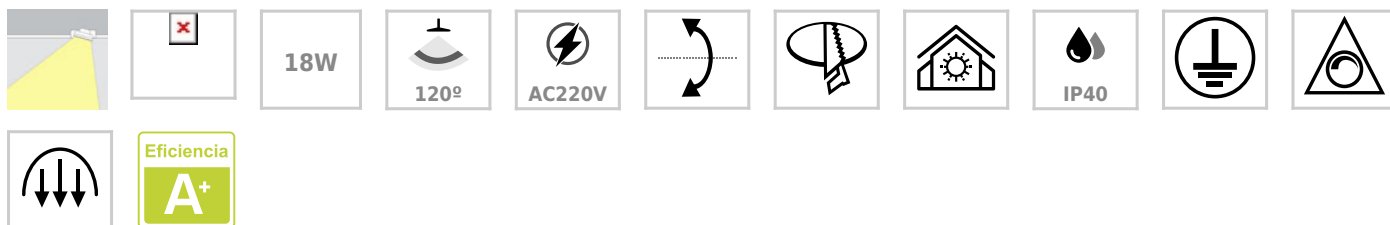

### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>18W</b>
Flujo luminoso	<b>1800lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120°</b>
Temperatura de color	<b>RGB+2700-6500K</b>
CRI	<b>80</b>
Longitud de onda	<b>R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC100-240V</b>
Chip	<b>CREE</b>
Forma y corte	<b>Circular 115mm</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP40</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Regulable, Reflector de aluminio</b>
Etiqueta energética	<b>A+</b>

#### Referencia

LD1010175

#### Color de luz

RGB + Blanco dual Regulable

#### Dimensiones del producto

180x180x58mm

#### Dimensiones del packaging

20x20x7cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## DETALLES

El **Downlight Led SKATT** es ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. El downlight Led Skatt está construido en aluminio de alta calidad, con un acabado blanco ideal para cualquier ambiente. Incluyen un gran disipador de aluminio para alargar la vida de la lámpara led y un driver led de gran calidad que no está integrado en el interior de la luminaria, lo que facilita su reemplazo y aumenta la vida útil de la luminaria al trabajar a menor temperatura. La instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

Utiliza Chip led **CREE** que proporciona una máxima luminosidad y garantía de calidad. Su tamaño y diseño ofrecen gran potencia con escaso consumo. Con Led específicos separados RGB, 2700K y 6500K. Con el Foco LED Skatt podrá elegir la temperatura de color que mas te guste y agrade para crear ambientes acogedores.

**Downlight LED** que ofrece color RGB + blanco dual con los que puedes crear todo tipo de ambientes en el hogar, comercio, hoteles, centros comerciales, tiendas, etc. o iluminar con más intensidad con luz blanca.

### Control por mando a distancia RF o Smartphone o Tablet:

Podrás controlar el foco led desde el mando a distancia RF específico o desde cualquier dispositivo móvil smartphone o tablet, Apple o Android. Descárgate la app totalmente gratis y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano.

Para su **control WiFi** necesitas del [controlador RGBW WiFi](#) (referencia [LD1051356](#)), de esta forma y con la App gratuita podrás controlar fácilmente toda la iluminación de

forma inalámbrica. Para dispositivos: Iphone, Ipad, Ipad mini, IpodTouch, Google Play Store, HTC, Android.

### Ofrece múltiples opciones de configuración:

- Hasta 640.000 colores
- Controladas por mando inalámbrico (Ver en accesorios mandos compatibles)
- Controladas por wifi con smartphone y/o tablet (requiere [LD1051356](#))
- 50000 horas de duración
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales
- 20 modos de efectos preconfigurados
- Controla múltiples bombillas con un sólo mando
- Diametro de corte: 115 mm

### Instalación fácil:

Tan fácil como instalar cualquier otro foco LED. Conecta a la red eléctrica y ya está lista para funcionar. Podrás seguir encendiendo y apagando desde tu interruptor actual, con el mando a distancia o tu dispositivo smartphone y/o tablet.


El precio **no incluye** el mando a distancia ni el Controlador Wifi

Necesita de al menos uno de estos dos dispositivos para controlar el Foco SKATT.


### Descarga de la aplicación

- [Descarga la App gratis para dispositivos Apple](#)
- [Descarga la App gratis para dispositivos Android](#)

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

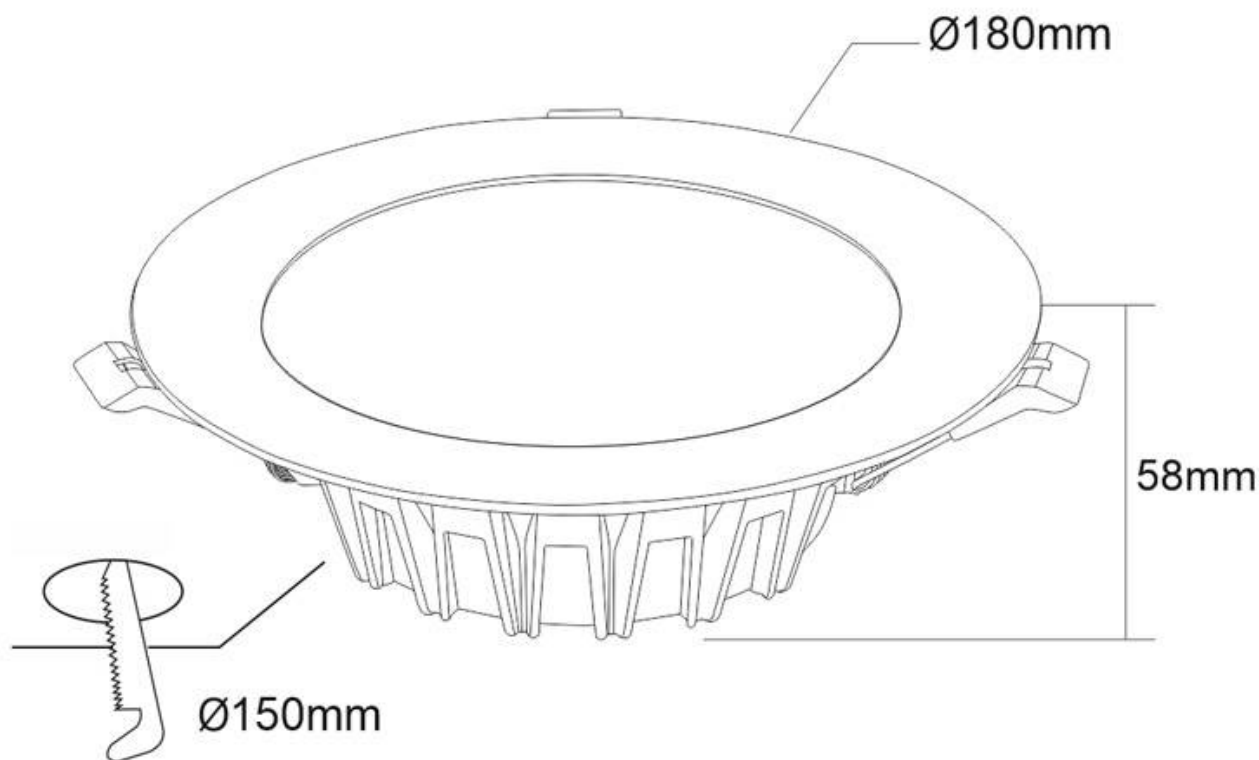

### Instalación



# Ficha técnica


Foco SKATT, 18W, RGB+CCT (2.4GHz)

LEDBOX®

## GALERIA



### Mandos compatibles



## Ficha técnica

Foco SKATT, 18W, RGB+CCT (2.4GHz)

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.