



DALI Terminal de control LCD 4.3 KEY

Panel táctil LCD con interface configurable que permite acceder al control de los distintos elementos del sistema DALI de una forma sencilla.



ESPECIFICACIONES

Entrada	señal DALI
Salida	señal DALI
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Marca	Sunricher
Sistemas de control	DALI

Referencia

LD1130091

Dimensiones del producto

40x129x87mm

Dimensiones del packaging

25x22x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Panel LCD de 4,3 pulgadas y una resolución de 480 * 272 pixel totalmente personalizable con el software LED Editor y las bibliotecas de iconos y plantillas disponibles.

Se puede utilizar la plantilla que incluye por defecto o editar con el software para PC los botones, iconos, textos, dimensiones, etc y volcar la nueva plantilla al panel LCD mediante cable USB (incluido)

Con alimentación 220V y al bus DALI, permite ser instalado en una caja universal de forma empotrada en la pared y tener acceso a los distintos elementos DALI programados. [Descargar software de control MagicScene](#)

Cada botón puede ser configurado por el usuario en forma, tamaño y función y dotarle de funciones como llamada de escena programada, control de intensidad, control de temperatura de color y encendido/apagado del dispositivo

Ficha técnica

DALI Terminal de control LCD 4.3 KEY

LEDBOX®

DALI y de todos los conectados al sistema.

Adecuado para el control de iluminación según las normas DALI de grandes instalaciones, hoteles, oficinas, etc.


Compatible con los estándar: EN55015, EN61347-1,

EN61347-2-11, EN61547, IEC60929 (DALI V0), IEC62386 (DALI V1)


Incluye: Panel LCD, cable USB, tornillos.

[Descargar software de control MagicScene \(Editor de Interface, Biblioteca de plantillas e iconos\)](#)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

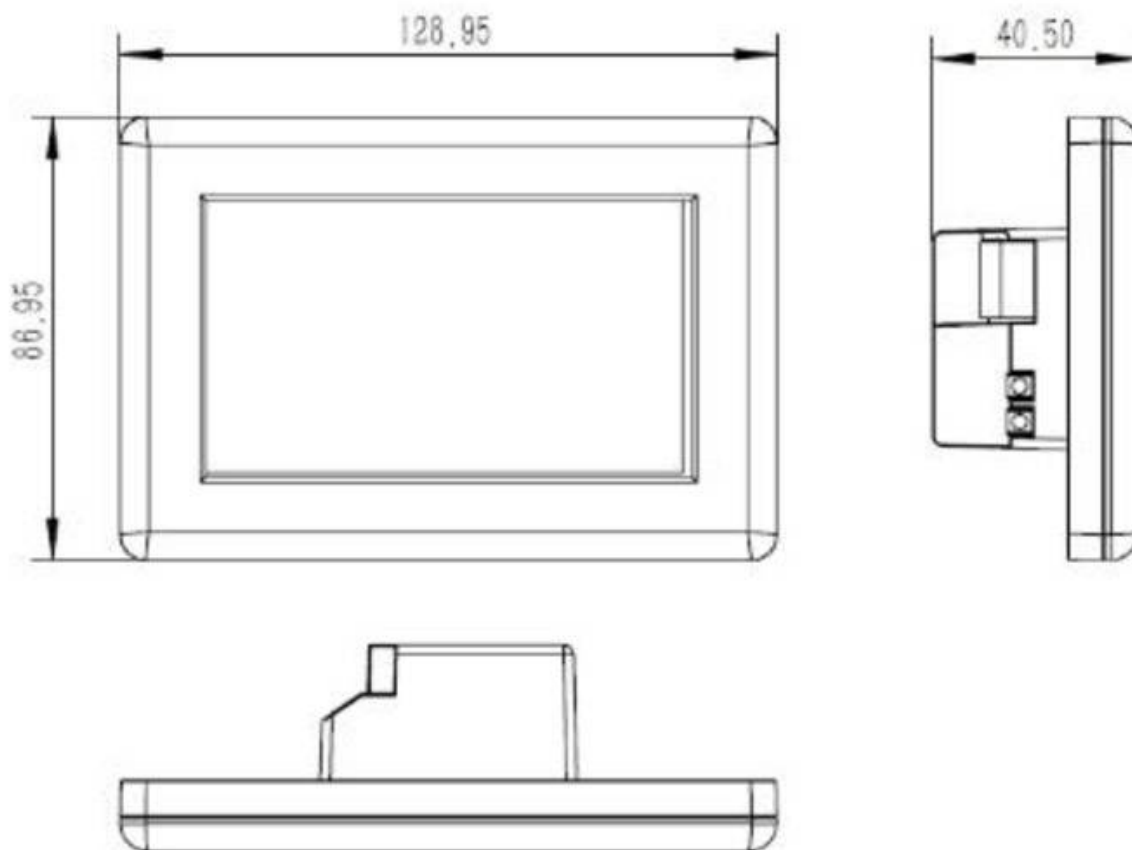

Instalación

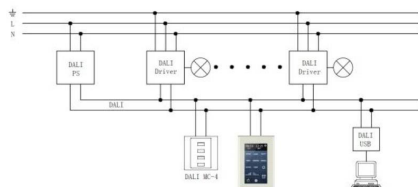

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.