

DALI Terminal de control Touch PRO Screen 7 Control KEY

Terminal de control DALI Master con pantalla táctil color de 7" con conectividad DALI, TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485, USB. Permite un control total y sencillo mediante su pantalla táctil de toda la instalación DALI conectada.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Terminal de control DALI Master con pantalla táctil color de 7" con conectividad DALI, TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485, USB. Permite un control total y sencillo mediante su pantalla táctil de toda la instalación DALI conectada.

Con sistema operativo Android puede importar los ficheros de proyectos creados con el software para PC MagicScene con funciones de reconocimiento automático y gestión de todos los dispositivos DALI conectados al bus. Puedes agrupar los dispositivos, establecer escenas, soporta función de temporizador. Permite el ajuste de la intensidad de un dispositivo, de una zona o de un grupo. Es posible la configuración de las escenas de múltiples formas.

El terminal dispone de una pantalla táctil de gran tamaño para acceder fácilmente a la configuración de todos los dispositivos.

Muestra en pantalla los dispositivos DALI, donde es posible variar sus valores, asignar funciones, etc. Todo de forma muy fácil e intuitiva.

Adecuado para el control de iluminación según las normas DALI de grandes instalaciones, hoteles, oficinas, etc.

Especificaciones técnicas:

- Temperatura de trabajo: -20 ~ + 45 °C
- Entrada alimentación pantalla DALI: 110-260V
- Consumo de energía estático: 5W
- Dimensión exterior: 173.5x137.3x46mm
- Tamaño del embalaje: 260x170x65mm
- Peso neto: 410 gramos
- Peso bruto: 550 g

Dispositivo de control y operación DALI con display y panel táctil.

- Sistema de gestión de la iluminación circuitos DALI
- Dispositivo de puesta en servicio, control y mando
- Pantalla táctil a color 7" - 1920 x 1200px - 16:9 - Pantalla IPS
- Retroiluminación de pared con LED RGB
- Regulación y conmutación manual

Ficha técnica

DALI Terminal de control Touch PRO Screen 7 Control KEY


LEDBOX®

- Activación de escenas manual o temporizada
- Programación de secuencias en función del día de la semana (calendario)
- Rotulación de las escenas, grupos, secuencias y horarios


- Actualización de software a través de Ethernet

[Descargar software de control MagicScene \(Editor de Interface, Biblioteca de plantillas e iconos\)](#)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

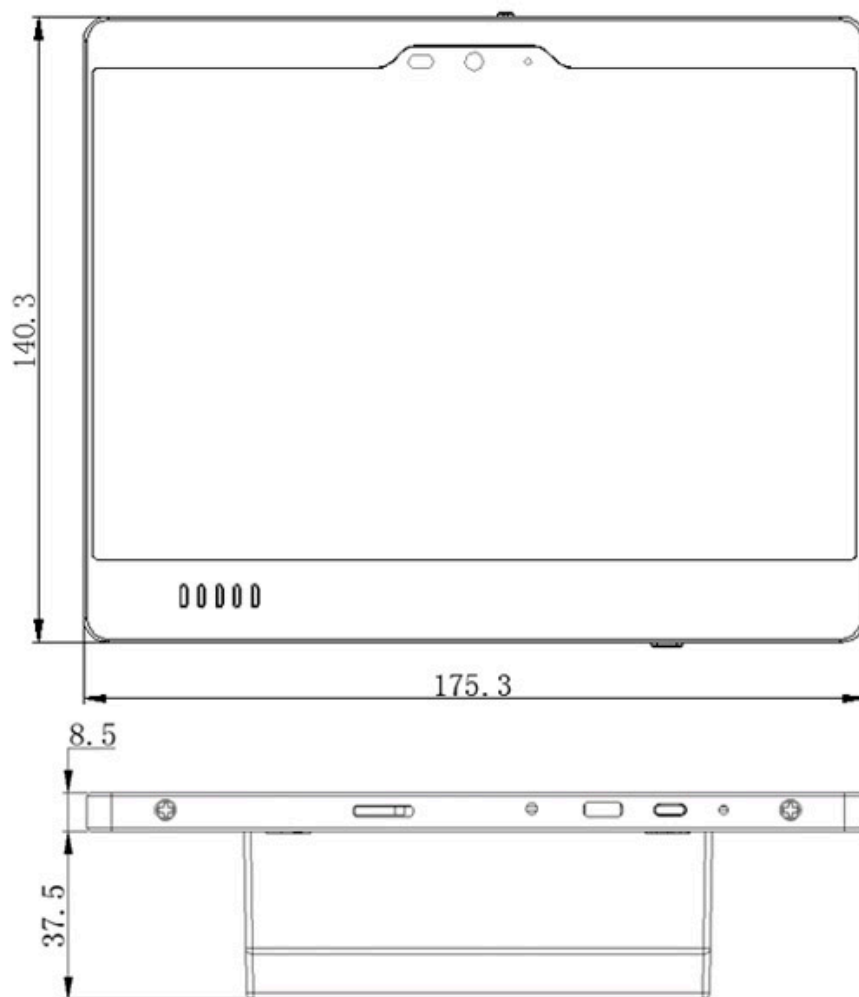

GALERIA

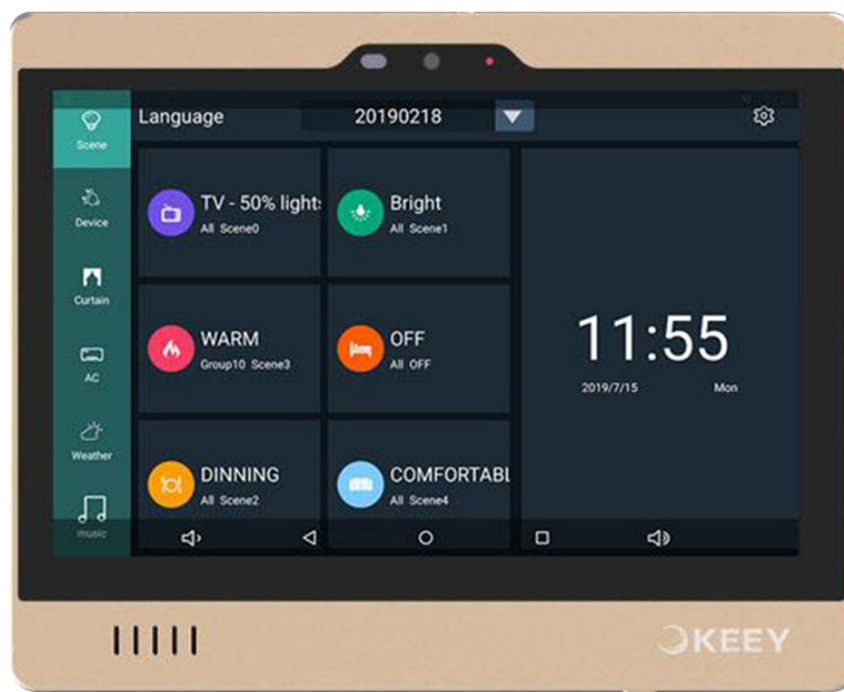

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.