



## Foco LED SHOW 300W RGB+W 4 en 1 DMX

Foco LED SHOW 300W RGBW para grandes espectáculos que puede funcionar de manera manual, automática o por DMX sincronizado con la música. La luminaria usa 30 diodos de 10W de alta luminosidad con tecnología LED con potencia de 300W. Entradas y salidas XLR de 3 para la señal DMX.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>300W</b>
Ángulo de apertura	<b>30º</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC85-265V</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Iluminación para...	<b>Espectaculos</b>
Sistemas de control	<b>DMX</b>
Otros	<b>Canal de audio</b>
Temp. de trabajo	<b>-20°C hasta +55°C</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1021452

#### Color de luz

RGB + Blanco neutro

#### Dimensiones del producto

320x320x120mm

#### Dimensiones del packaging

35x35x15cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

El Foco LED SHOW tiene un diseño plano, dispone de una carcasa de aluminio de alta calidad, con pintura epoxi, robusta y compacta.

Dispone de entradas y salidas XLR de 3 para la señal DMX.

El Foco LED SHOW incluye un soporte multifuncional que ofrece una amplia variedad de opciones de montaje.

Los 30 LEDs de 10W de alto brillo permiten obtener una amplia gama de colores RGBW, desde suaves tonos hasta

tonos cálidos y muy saturados.

Con un ángulo de proyección de 30° y un alto nivel de iluminación de 28.000 lux.

El Foco LED SHOW ofrece 2 modos DMX con numerosas funciones y programas incorporados, y también cuenta con un micrófono integrado para la activación por sonido.

Funciona en modo maestro, esclavo y autónomo y la pantalla iluminada permite con los 4 botones realizar ajustes fácilmente. Dispone de conexionado profesional con entrada y salida DMX por XLR de 3 y de 5 pines.

Características:

- 30 LEDs de 10W : 300W
- Angulo: 30°
- Entrada DMX: XLR macho de 3 pines
- Salida DMX: XLR hembra de 3 pines
- Modo DMX: 4 u 8 canales
- Funciones DMX: RGBW, estrobo, atenuador, Maestro, activación por sonido, cambio de color, atenuación del color

- Modos autónomo: modo Esclavo, cambio de color, atenuación del color, color fijo, activación por sonido
- Controles: Enter, Up, Down, Modo
- Indicación: pantalla retro iluminada


Usos del Foco LED SHOW:

- Discotecas
- Ferias
- Pubs
- Salones de Baile
- Escenarios
- Eventos

El Foco LED SHOW es la elección ideal para iluminación profesional.

En LEDBOX aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

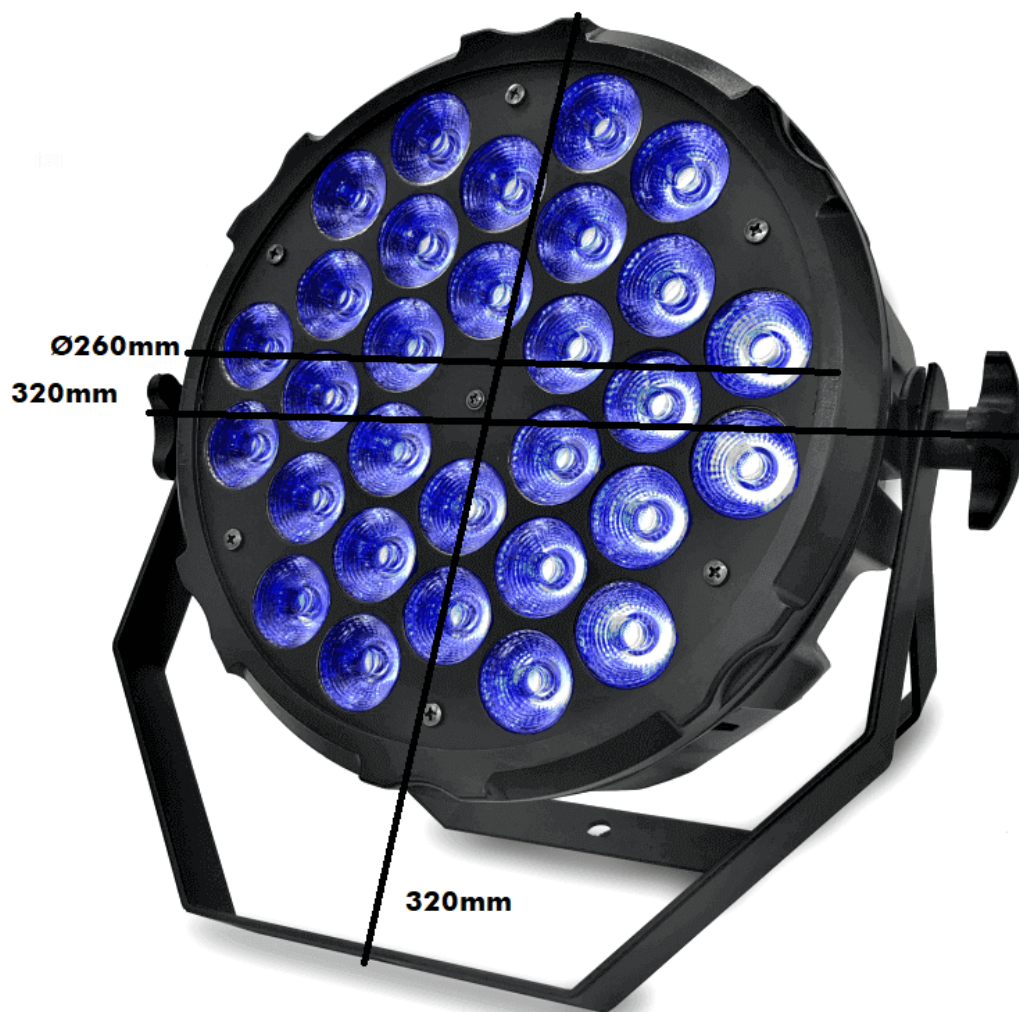

# Ficha técnica

Foco LED SHOW 300W RGB+W 4 en 1 DMX

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.