

Luminaria NOTO FLEX Led, DC12V, 150mm, 3W



Luminaria flexible de gran calidad con interruptor táctil incorporado para su instalación en pared. Ofrece iluminación focal muy apropiado para su uso como lámpara de lectura o iluminación en vitrinas.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Potencia | 3W |
| Flujo luminoso | 270lm |
| Ángulo de apertura | 30º |
| Temperatura de color | 4000K |
| CRI | 70 |
| Alimentación | CC |
| Tensión de funcionamiento | DC12V |
| Chip | BridgeLux HP |
| Color | negro |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP40 |
| Estilo | moderno |
| Sensores | táctil |
| Etiqueta energética | A+++ |
| Estancia | dormitorio |

Referencia

LD1011888

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

60x150x60mm

Dimensiones del packaging

10x15x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Luminaria NOTO FLEX Led, DC12V, 150mm, 3W

LEDBOX®

De cuidado diseño y mínimo consumo. Base metálica con un cuidado diseño minimalista perfecto para cualquier tipo de decoración. Lámpara para situar en cabeceras de cama o como luz complementaria. Su interruptor situado en el foco para un fácil encendido.

Ideal para hoteles, centros de estudio, iluminación de objetos, etc.

Incluye chip led de alta calidad Bridgeluz con alto índice de reproducción cromática (CRI), que muestra el color real de forma natural.

Un gran ahorro de energía. El consumo de electricidad es


de 1/4 respecto a las lámparas halógenas, y 1/15 de la lámparas incandescentes, en las mismas condiciones de iluminación.

Fácil instalación, larga vida de la lámpara, más de 50.000 horas, libre de mantenimiento.


- Con una estética cuidada para cualquier ambiente de interior.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección

Necesita adaptador de corriente DC12V

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

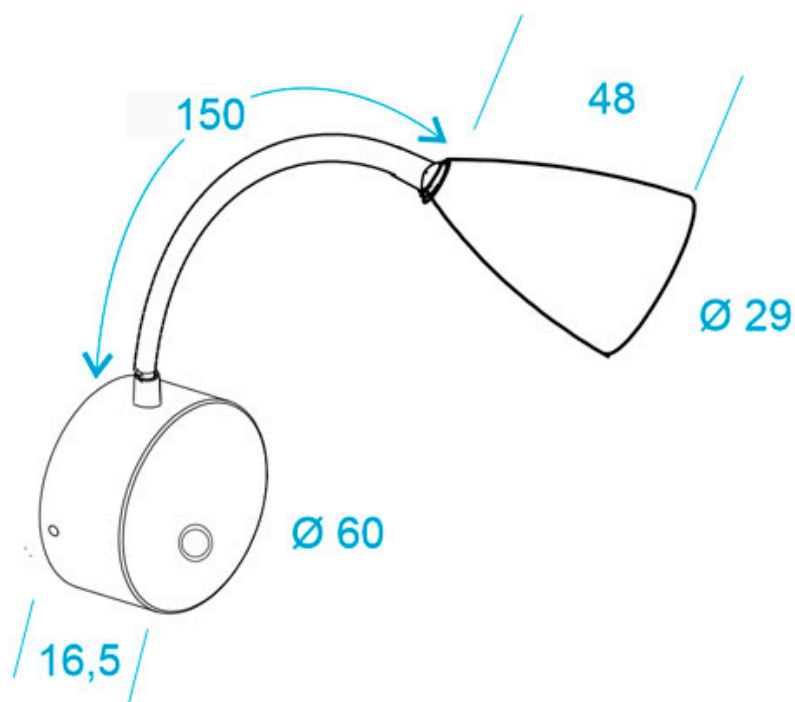

Instalación

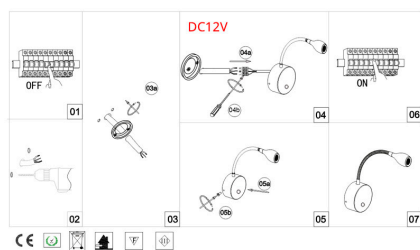

Ficha técnica

Luminaria NOTO FLEX Led, DC12V, 150mm, 3W

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Luminaria NOTO FLEX Led, DC12V, 150mm, 3W

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.