



## Bombilla Filamento LED Vela E14 COB 6W, Regulable

Bombilla LED tipo vela (candle) con chip cob en forma de filamento para casquillos convencionales E14. Ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>6W</b>
Flujo luminoso	<b>520lm</b>
Ángulo de apertura	<b>320º</b>
Temperatura de color	<b>2700K</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC230V</b>
Chip	<b>Osram COB</b>
Casquillo	<b>E14</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Otros	<b>Regulable</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1030715

#### Color de luz

Blanco cálido 2700K Regulable

#### Dimensiones del producto

33x33x98mm

#### Dimensiones del packaging

5x12x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Hasta hoy no era posible ocultar los chips LED que asumen la forma de punto SMD o COB, ahora esta disponible en esta generación de LED Filamento que permite construir bombillas transparentes con un aspecto similar a las clásicas incandescentes.

Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético. Incorpora driver de corriente constante regulable.

## Ficha técnica

Bombilla Filamento LED Vela E14 COB 6W, Regulable

LEDBOX®

Rango de nivel de regulación de intensidad sin parpadeos desde el 100% al 20% de intensidad de luz.


### Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía

- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

*\* Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

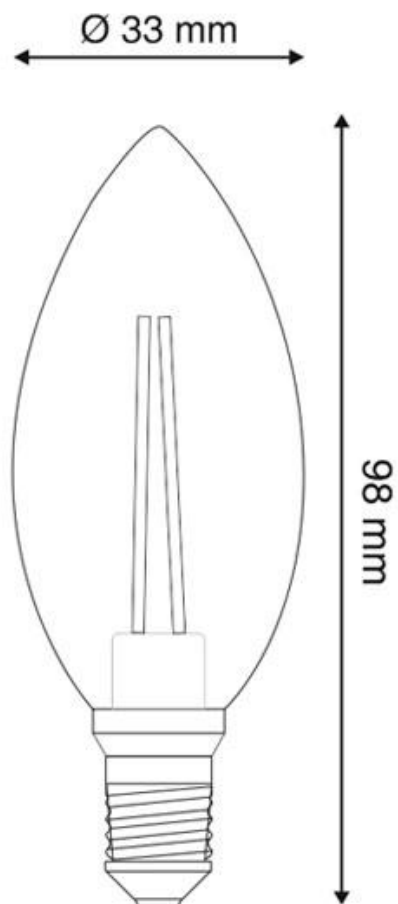

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.