




Foco LED WATER 90W RGB+W, DMX, IP65

Foco LED WATER 90W RGB+W, DMX, con protección IP65 para exteriores. El efecto de la luz RGB+W de este tipo de Proyector es un gran cañón de rayos Led de alta potencia, gracias a sus 90w y su sintonía de colores mezclado con la suavidad en los bordes podrás dar un gran espectáculos a cualquier tipo de evento y en todo tipo de espacios.



ESPECIFICACIONES

Potencia	90W
Ángulo de apertura	20º
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Iluminación para...	Espectaculos
Sistemas de control	DMX
Otros	Canal de audio
Temp. de trabajo	-20°C hasta +55°C
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1020652

Color de luz

RGB + Blanco neutro

Dimensiones del producto

210x305x210mm

Dimensiones del packaging

35x35x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Sus eficaces 9 leds RGBW de 10W dan una potencia superior, y son 4 en 1 (cada led da los 4 colores).

Dispone de modo automático, **controlado** por sonido, esclavo, o también puede ser controlado por **DMX**. Dispone

de dos modos de control, 4 u 8 canales.

A través de su pantalla de tres caracteres, y gracias a sus cuatro botones, se puede cambiar fácilmente de modo de operación, así como regular los colores y la intensidad. Con

Ficha técnica

Foco LED WATER 90W RGB+W, DMX, IP65

LEDBOX®


el Water 90 podrás desde iluminar la terraza de tu local, sin miedo a las lluvias, al jardín de tu casa.

Los 90 vatios de potencia que ofrece permiten utilizarlo en infinidad de situaciones, así como su protección **IP65**, que permite utilizarlo en las condiciones climatológicas más adversas.


Características:

- 90W: 9 leds de 10W RGB+W
- RGBW 4 en 1
- DMX: 4/8 canales
- Modos de funcionamiento: DMX 512, Automático, Controlado por Sonido, Maestro-Esclavo
- Cables con aislamiento
- Conectores con cierres con rosca.
- Protección: IP65

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

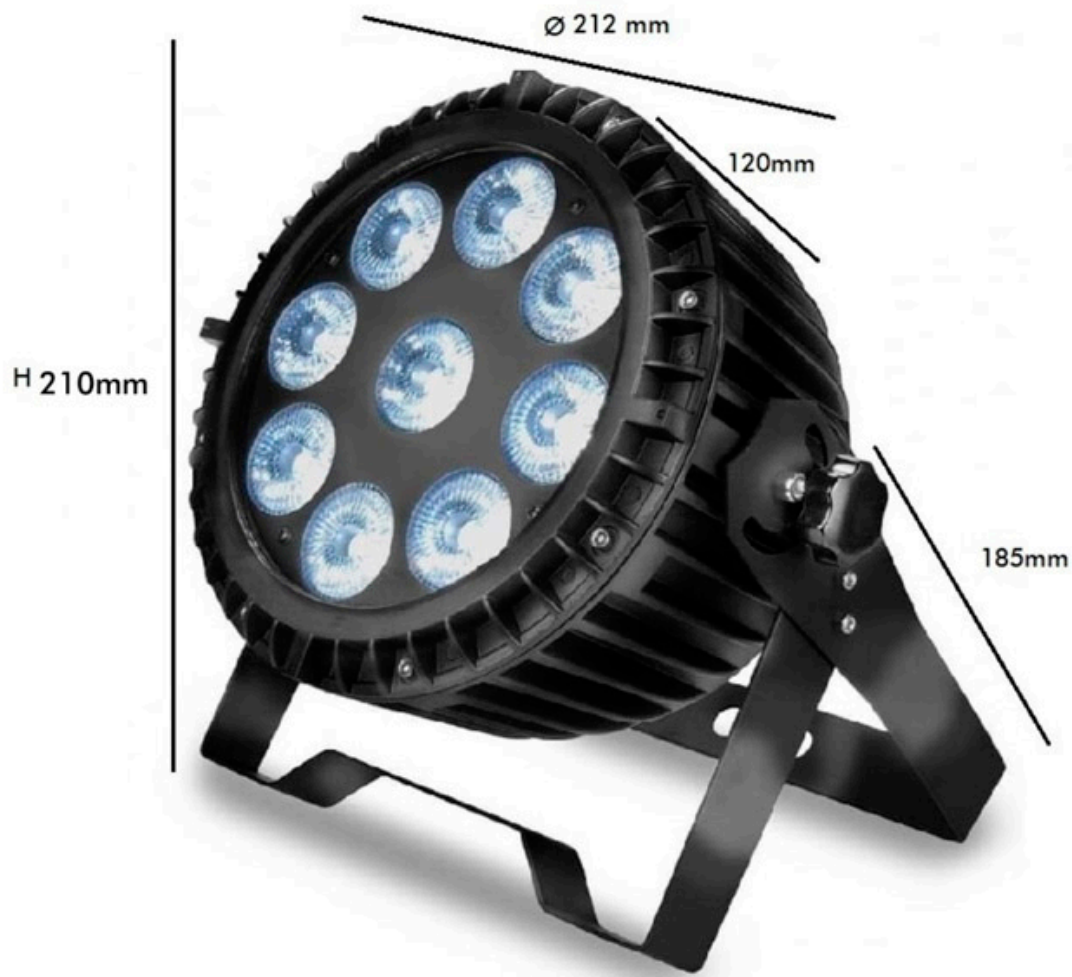

GALERIA

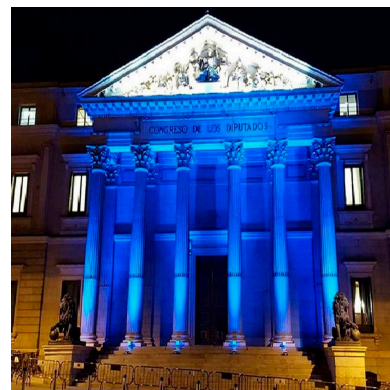

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.