



ZigBee Sensor de movimiento PIR

Sensor inalámbrico de movimiento ZigBee 3.0 de superficie con base magnética. Dispone de una innovadora tecnología de detección con un rango de 120º y una distancia de 7m.



ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Alimentación | Pilas |
| Interior-exterior | Interior |
| Controlado por: | IR |
| Sensores | movimiento, crepuscular |

Referencia

LD1130115

Dimensiones del producto

56x49x56mm

Dimensiones del packaging

7,3x7,3x5,6cm

DETALLES

Necesita ser añadido a tu sistema ZigBee con la puerta de enlace ZigBee BOX1 ó BOX2

Características:


- Batería: CR123A 3V (no incluida)
- Consumo de energía en espera: 12 µA

- Ángulo de detección: 120º
- Distancia de detección: 7m
- Tecnología inalámbrica: Zigbee 802.15.4
- Distancia de control Zigbee: 100 m (área abierta)
- Tasa de IP: IP54
- Temperatura de trabajo: -10~40°C


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación

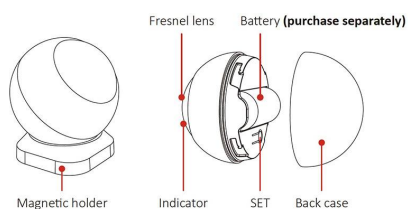

GALERIA

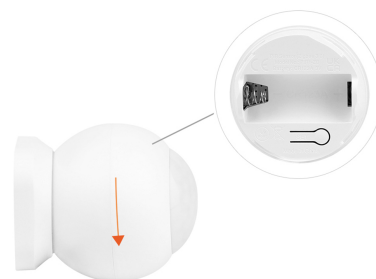

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.