

## Ficha técnica


Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank + bluetooth speaker

LEDBOX®



### Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank + bluetooth speaker

Proyector led multifunción con batería de litio y panel fotovoltaico. Proporciona una luz blanca potente, además dispone de opción de flash rojo y azul para señalización. Linterna de gran alcance. Altavoz bluetooth y conectores USB para cargar tus dispositivos móviles. Iluminación eficaz en cualquier situación.

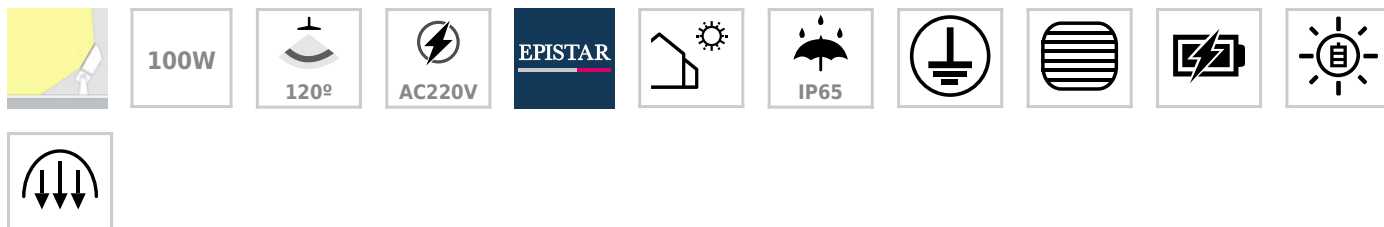

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>100W</b>
Flujo luminoso	<b>3000lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>6000K</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Pantalla protectora, Batería recargable, Recarga solar, Reflector de aluminio</b>
Temp. de trabajo	<b>-40°C - + 55°C</b>

#### Referencia

LD1020653

#### Color de luz

Blanco frío

#### Dimensiones del producto

39x250x285mm

#### Dimensiones del packaging

10x27x30cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

#### DETALLES

## Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank + bluetooth speaker

LEDBOX®

**Proyector Led portátil alimentado con una batería de litio de 5000mAh 3,7V** que se puede cargar a través de su panel solar incorporado en su parte posterior. Incluye soporte para un fácil transporte.

Dispone de chip led de color blanco frío 6000K, rojo y azul. Ofrece luz blanca o ráfagas de emergencia de color rojo+azul para señalización de obras, o cualquier otra situación.

Con el Proyector LED portátil de alta potencia podemos tener luz en cualquier sitio o para cualquier emergencia durante 8-16 horas. De gran utilidad para equipos de emergencia como bomberos, cruz roja, instaladores electricistas o cualquier reparación u obra en el que no se tenga acceso al suministro eléctrico.

Con una pulsación ofrece luz al 100%, con otra pulsación ofrece luz al 50% y con la tercera pulsación, ofrece luz a ráfagas rojo y azul para señalización de emergencia.

Puede ser cargado con adaptador de corriente DC5V o su panel solar.

Puedes reproducir música a través de bluetooth por su altavoz incorporado.

Puede ser utilizado como power bank para la carga de otros dispositivos por USB

Dispone de linternas de largo alcance en ambos extremos.

- 8-16 horas de funcionamiento autónomo con la batería incorporada.
- 6-7 horas de tiempo de carga completa de la batería.
- Capacidad de la batería: 3,7V - 5000mAH
- Led Chip: 235 SMD 6000K + rojo + azul
- Panel fotovoltaico 5V 3W de silicona policristalino 117,5\*193mm
- Carga por panel fotovoltaico o adaptador de corriente DC5V 1A


*Importante: No debe encenderse el proyector cuando está cargando la batería. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado del mismo.*

## Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank + bluetooth speaker

LEDBOX<sup>®</sup>

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

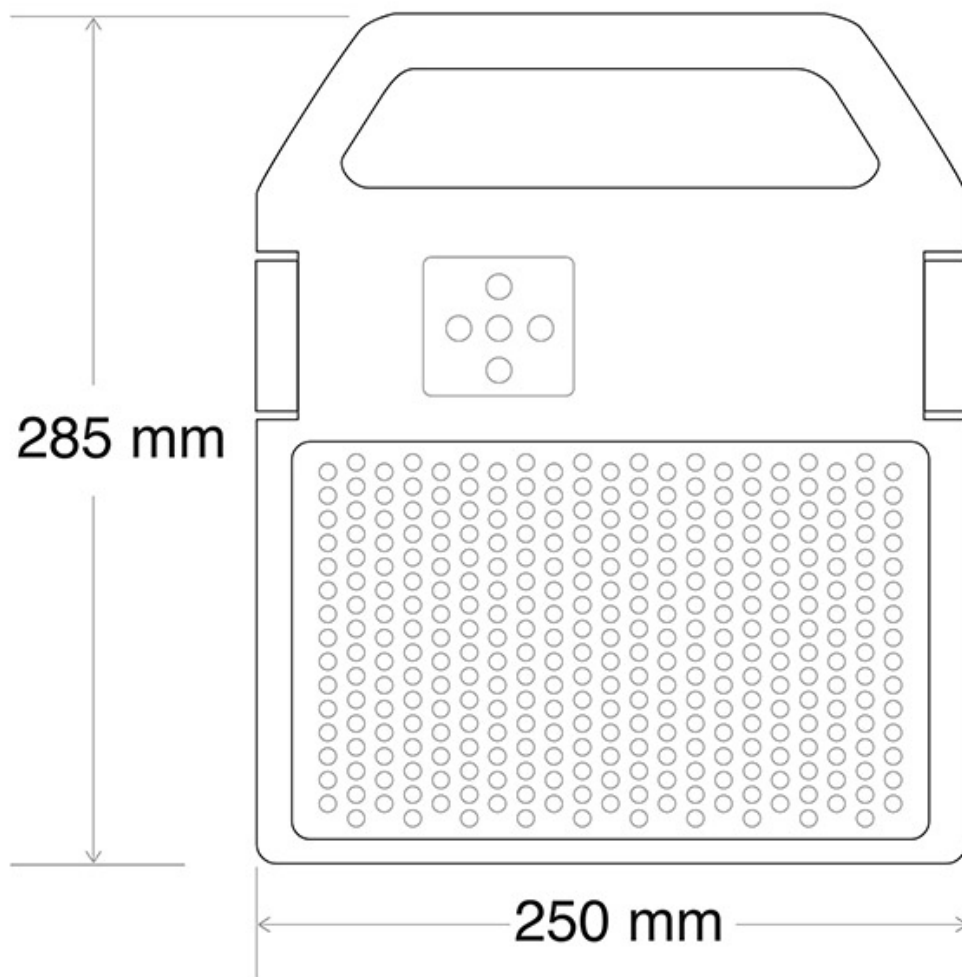

## Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank + bluetooth speaker

LEDBOX®

### GALERIA



alta capacidad



alta potencia de luz



audio



ángulo ajustable



portable



panel fotovoltaico

## Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank + bluetooth speaker

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.