



## Bombilla G9, COB, 10W, 360º

Bombilla LED de base G9 con chip led COB. Puede sustituir bombillas tipo bi-pin o mini bombillas G9 con la misma intensidad de luz consiguiendo un ahorro de más del 80%. Se emplea en espacios muy reducidos y no desprenden calor.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>10W</b>
Flujo luminoso	<b>900lm</b>
Ángulo de apertura	<b>360º</b>
Temperatura de color	<b>3000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC200-240V</b>
Chip	<b>Epistar COB</b>
Casquillo	<b>G9</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1032538

#### Color de luz

Blanco cálido

#### Dimensiones del producto

13,5x10x60mm

#### Dimensiones del packaging

3x6x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

La nueva bombilla MINI G9 con base cerámica permite una mejor disipación de calor que incide en una mayor vida de la luminaria led. Su reducido tamaño la hacen ideal para la sustitución de las bombillas convencionales, con lo que se consigue un ahorro del 80% en el consumo de energía

eléctrica y hasta 25 veces de vida útil.

#### Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante

## Ficha técnica

Bombilla G9, COB, 10W, 360º

LED BOX<sup>®</sup>

- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

## Ficha técnica


Bombilla G9, COB, 10W, 360°

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA

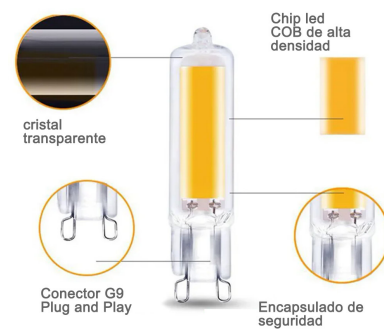

## Ficha técnica

Bombilla G9, COB, 10W, 360°

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.