



## Bombilla LED R7S, 30W, COB, 360°, 118mm

Bombilla LED con conectores R7S con encapsulado de cristal usada para sustituir a las halógenos lineales, disponen de un amplio ángulo de proyección y gran potencia lumínica con un mínimo consumo y mínima emisión de calor.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>30W</b>
Flujo luminoso	<b>3000lm</b>
Ángulo de apertura	<b>360°</b>
Temperatura de color	<b>3000K</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC85-265V/DC</b>
Chip	<b>Epistar COB</b>
Casquillo	<b>R7S</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1031542

#### Color de luz

Blanco cálido

#### Dimensiones del producto

16x118x16mm

#### Dimensiones del packaging

2x2x14cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Ideal para el reemplazo de barras halógenas lineales con lo que se consiguen ahorros de hasta el 90%. Su vida útil superior a 30.000 horas es hasta 25 veces más duradera que las bombillas halógenas. Resistente a golpes y

vibraciones. Producto ecológico, sin metales pesados y sin emisiones infrarrojas o ultravioletas.

Usada para sustituir a los halógenos lineales en todo tipo de apliques y luminarias que dispongan de conectores R7S.

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 30W, COB, 360°, 118mm

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN




# Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 30W, COB, 360°, 118mm

LEDBOX®

## GALERIA

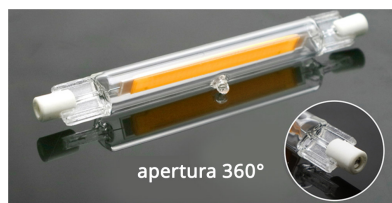

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 30W, COB, 360º, 118mm

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.