




Fanal decorativo LED BELL JAR 330, 8W, regulable

Una luminaria evocadora del recuerdo de décadas pasadas, una lámpara que muestra la simplicidad del primer emisor de luz. Una bombilla filamentosa ególatra, protegida por un fanal de vidrio.



8W



270º



AC220V



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Potencia | 8W |
| Flujo luminoso | 640lm |
| Ángulo de apertura | 270º |
| Temperatura de color | 2200K |
| CRI | 80 |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | AC220V |
| Chip | Epistar COB |
| Interior-exterior | Interior |
| Otros | Regulable, Kit todo incluido |
| Tipo de regulación | TRIAC |

Referencia

LD1092473

Color de luz

Blanco cálido Regulable

Dimensiones del producto

160x160x330mm

Dimensiones del packaging

20x35x20cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Una luminaria evocadora del recuerdo de décadas pasadas, una lámpara que muestra la simplicidad del primer emisor de luz. Una bombilla filamentosa ególatra, protegida por un fanal de vidrio.

El uso del cobre en contraste con la madera y el vidrio,

asemejan esta luminaria como elemento propio de denominarse vintage. Una lámpara fabricada con delicadeza cuidando pequeños detalles y permitiendo jugar con ese elemento ególatra convirtiendo la luminaria en un housing donde el usuario puede colocar su bombilla especial.

Ficha técnica

Fanal decorativo LED BELL JAR 330, 8W, regulable

LEDBOX®

Una pieza única de diseño que aúna en la simplicidad de sus formas geométricas, materiales nobles como el cobre, madera maciza de haya y la última tecnología en iluminación LED.


Cada pieza es única, realizada con maestría por experimentados artesanos que logran extraer de los materiales básicos, un objeto de arte con una clara funcionalidad práctica.

Características técnicas:

- Número de hilos: 2
- Aislamiento: Doble (PVC)
- CSA (mm²): 0.75 (24 x 0.2)
- Capacidad de corriente: 6A
- Diámetro: 6MM

La lámpara incluye cable eléctrico textil con regulador y bombilla led regulable de filamento Ø125x176mm

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

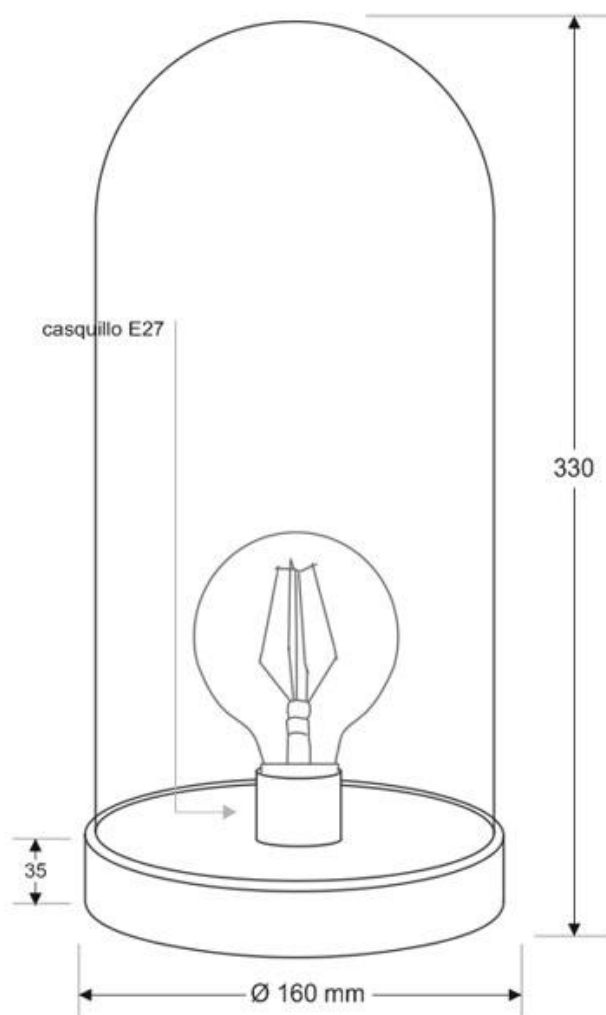

GALERIA



Ficha técnica

Fanal decorativo LED BELL JAR 330, 8W, regulable

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.