Tira LED 220V
conectores rápidos

Guía de instalación

DIMENSIONES Y CONEXIÓN

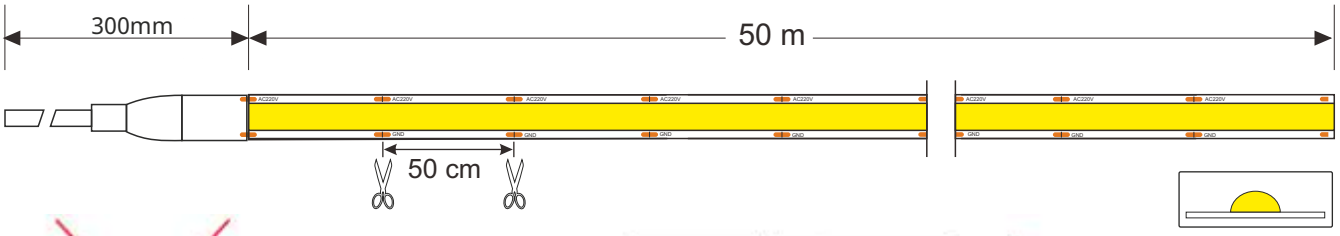



Conexión incorrecta
¡polaridad errónea!



Conexión CORRECTA

Es importante respetar la polaridad de los polos negativo y positivo

CORTE Y UNIÓN

1. Cortar la tira led por las líneas de corte

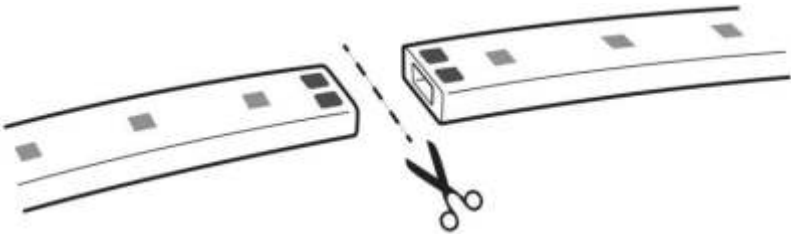

2. Colocar el tubo termo-retráctil en la tira led



3. Aplicar silicona transparente en los extremos del conector para asegurar la estanqueidad si se instala en el exterior.
Asegurar la polaridad de los polos negativo y positivo en la unión.

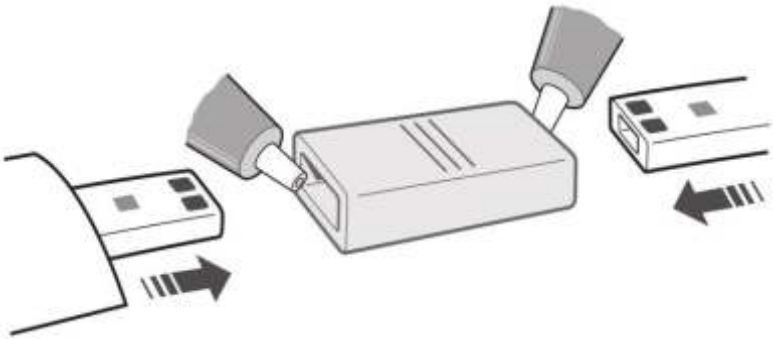

4. Aplicar silicona transparente en el interior de la tapa final. Introducir y presionar la tira led.

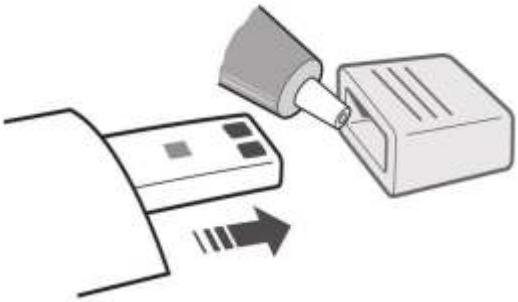

5. Para asegurar y optimizar la estanqueidad de todas las conexiones utilizar tubo termo-retractil transparente y aplicar aire caliente para retractilar adecuadamente.

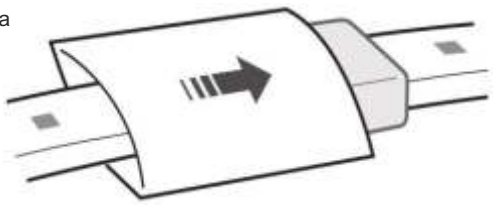

6. Para fijar la tira led sujetar con clips cada 50cm.



POR FAVOR LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Se recomienda que la instalación la realice electricista cualificado