



Tira LED SMD5050, RGB+W, DC24V, 5m (96Led/m 4 en 1), 115W, IP20, 3oZ

Tira LED RGB+W equipada con el nuevo de alta densidad con 96 leds (4 en 1) por metro, incluye en cada chip RGB+blanco ofreciendo una luminosidad más uniforme y potente. Ofrece la emisión de cualquier color y una altísima luminosidad gracias a su chip de color blanco. Las tiras LED RGB+W son autoadhesivas y son ideales para crear efectos ambientales decorativos.

X

115W

120°

DC24V

OSRAM

96
 Led x
 metro

IP20

Eficiencia
A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	115W
Flujo luminoso	7000lm, 7250lm, 7500lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	RGB+3000K, RGB+4000K, RGB+6000K
CRI	80
Alimentación	DC24V
Chip	Osram SMD5050
Potencia por metro	23W/m
Ancho de tira PCB	12mm
Corte sección	62,5mm
Tira led - Leds por metro	96 leds por metro
Longitud (Metros)	5 metros
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto
12x5000x2,2mm

Dimensiones del packaging
25x21x2cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
RGB + Blanco cálido	RGB+3000K	7000lm
RGB + Blanco neutro	RGB+4000K	7250lm
RGB + Blanco frío	RGB+6000K	7500lm

DETALLES

- Led
- 96 chips LED (4 en 1) por metro - 480 LED carrete.
- carrete de 5 metros.
- Zona de corte cada 62,5mm (cada grupo de 6 chip led).
- Autoadhesiva (cinta 3M en la parte posterior).
- Muy flexible para poder realizar una instalación que se adapte a tus necesidades.
- Alto brillo y luminosidad.
- Máxima disipación térmica gracias a un PCB de alta calidad de 3oZ.
- Alimentación DC24V, su mayor voltaje de entrada requiere menor intensidad por lo que produce menos calor en su funcionamiento.

Tira LED RGB+W, que combina en la misma tira Chip de alta potencia lumínica **SMD5050 + chip led SMD5050 RGB**. Las tiras **RGB+W** proyectan cualquier color resultante de la mezcla de los 3 colores principales (rojo, verde y azul) pudiendo variar colores e intensidad luminosa por medio del controlador. Las **tiras LED RGB+W** son autoadhesivas y son ideales para crear efectos ambientales decorativos.

Esta tira de LED requiere de un controlador RGB+W para funcionar y una fuente de alimentación de al menos 150W o más y DC24V interior o exterior. (Estos elementos los puedes adquirir en forma de pack junto con la tira led con un importante descuento.)

La tira LED flexible se integra con el mínimo impacto visual en los proyectos, consiguiendo una iluminación de efecto

que resalta la forma arquitectural de los mismos. Su línea extraplana y su fácil instalación la hace ideal para pasillos, vitrinas, estanterías.

La tira de LED Flexible dispone en el dorso de un potente adhesivo 3M para una instalación muy sencilla en cualquier superficie (previamente limpia para que se pegue bien). La tira es extremadamente flexible y se puede utilizar en curvas estrechas. La fuente de alimentación es a través de los puntos de soldadura.

Para la instalación de una tira LED necesitarás de una fuente de alimentación, en el caso de querer unir más de 8 metros de tira LED se recomienda insertar una nueva fuente para no tener caídas de tensión y tener la misma luminosidad en todo el tramo. Además dispones de accesorios para conectar y empalmar tiras LED de forma fácil y rápida.

Usos recomendados para las tiras LED

Con las tiras de LEDs, podemos decorar y dar ambiente a un sin fin de proyectos:


- Alumbrar bajo estante
- Resaltar contornos de objetos, paredes, techos estructuras etc
- Dar luz indirecta en espacios cerrados
- Iluminación arquitectónica
- Contornear espacios circulares y cuadrados
- Iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos y escaparates

Ficha técnica

Tira LED SMD5050, RGB+W, DC24V, 5m (96Led/m 4 en 1), 115W, IP20, 3øZ

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

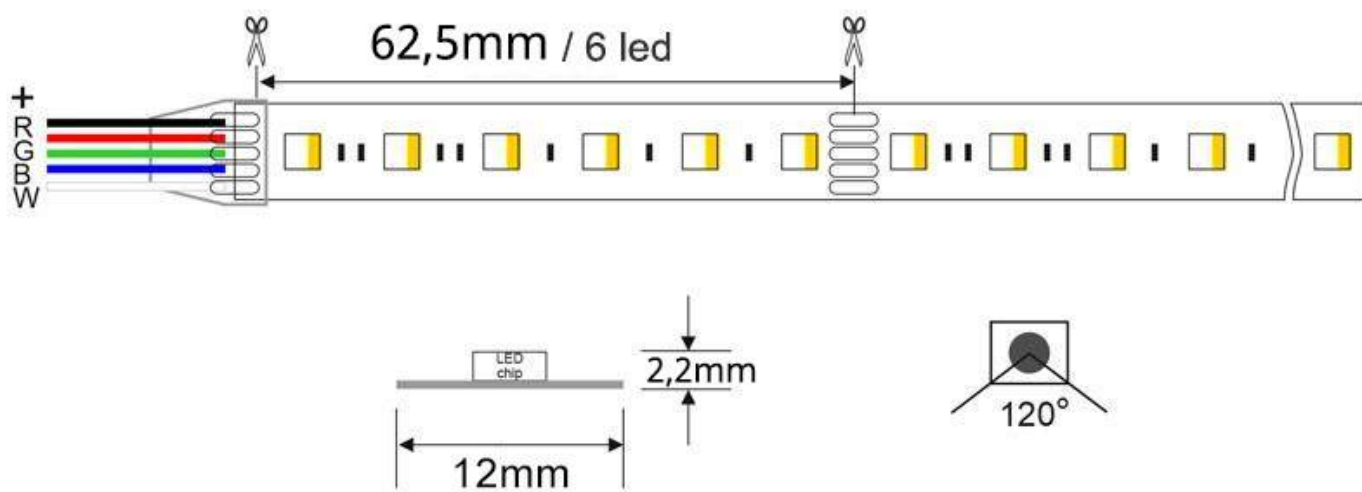


Ficha técnica

Tira LED SMD5050, RGB+W, DC24V, 5m (96Led/m 4 en 1), 115W, IP20, 3oZ



GALERIA



Ficha técnica

Tira LED SMD5050, RGB+W, DC24V, 5m (96Led/m 4 en 1), 115W, IP20, 3øZ

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.