

## DALI Master Touch Screen Control LD103B

Controlador DALI Master con pantalla táctil color y dos canales de señal DALI. Permite el control de 128 dispositivos.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>DC12V</b>
Salida	<b>señal DALI</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Marca	<b>Sunricher</b>
Sistemas de control	<b>DALI</b>
Sensores	<b>táctil</b>

#### Referencia

LD1130063

#### Dimensiones del producto

28x210x127mm

#### Dimensiones del packaging

7x25x17cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Controlador DALI Master con pantalla táctil y dos canales de señal DALI. Permite el control de 128 dispositivos, puedes agrupar los dispositivos, establecer escenas, soporta función de temporizador. Permite el ajuste de la intensidad de un dispositivo, de una zona o de un grupo. Es posible la configuración de las escenas de múltiples formas.

Adecuado para el control de iluminación según las normas

DALI de grandes instalaciones, hoteles, oficinas, etc.

El controlador dispone de una pantalla táctil de gran tamaño para acceder fácilmente a la configuración de todos los dispositivos.

Reconoce automáticamente todos los elementos de la instalación y los muestra en pantalla, donde es posible cambiar el nombre de los dispositivos, variar sus valores,

asignar funciones, etc. Todo de forma muy fácil e intuitiva.


## Especificaciones técnicas:

- Temperatura de trabajo: -20 ~ + 45 °C
- Tensión de alimentación DALI: DC5V
- Entrada alimentación pantalla DALI: DC12V-2A (Fuente de alimentación no incluida)
- Control: Máximo 128 de dispositivos de iluminación DALI
- Consumo de energía estático: 10W
- Dimensión exterior: 210x127x28mm
- Tamaño del embalaje: 250x170x70mm
- Peso neto: 730 gramos
- Peso bruto: 800 g


## Dispositivo de control y operación DALI con display y panel táctil.

- Sistema de gestión de la iluminación para 2 circuitos DALI (máximo 128 dispositivos)
- Dispositivo de puesta en servicio, control y mando
- Pantalla táctil a color 7"
- Retroiluminación de pared con LED RGB
- Regulación y conmutación manual
- Activación de escenas manual o temporizada
- Programación de secuencias en función del día de la semana (calendario)
- Rotulación de las escenas, grupos, secuencias y horarios
- 2 interfaces DALI


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

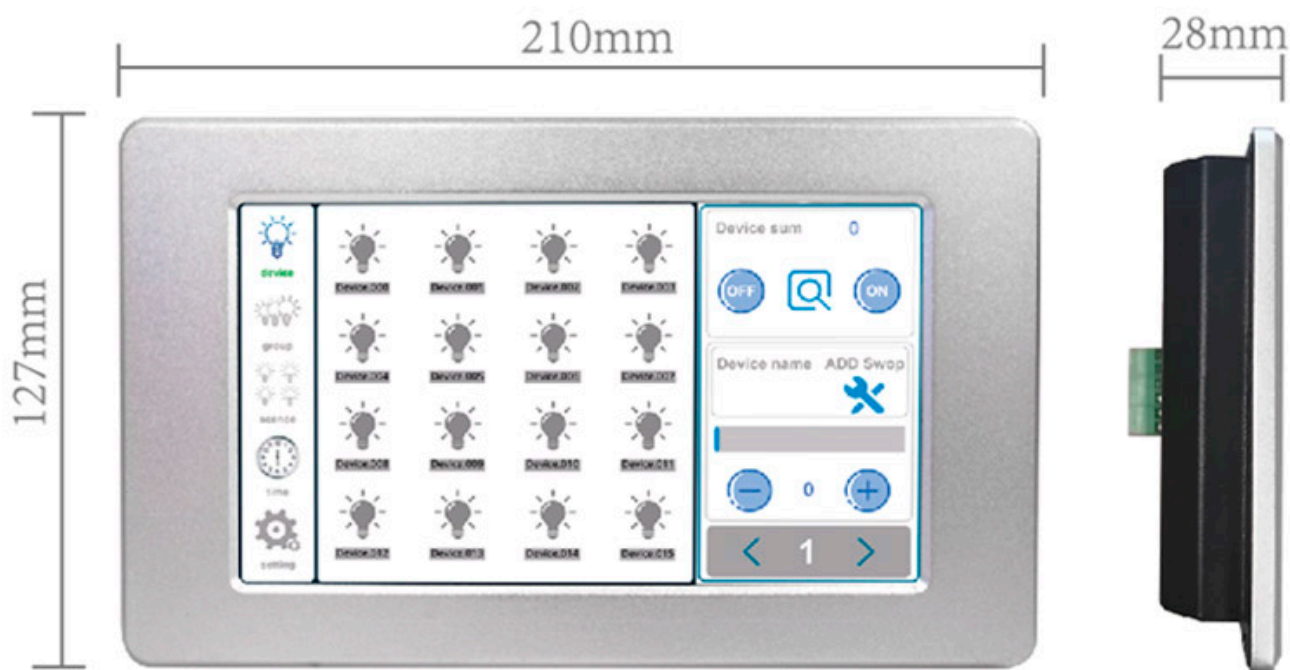

### Instalación

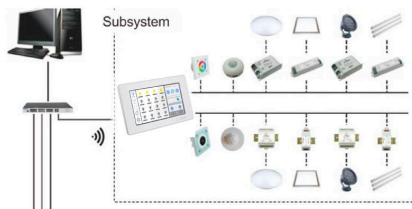

## GALERIA

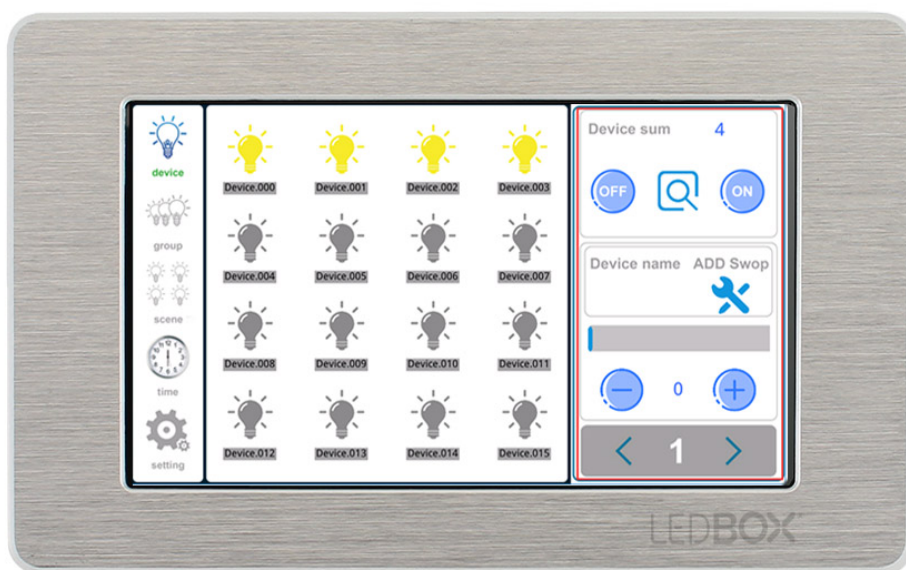

## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.